



# DATENBLATT


Bezeichnung:	Art. Nr.:	Marke:
<b>BORMIO SAFETY INVERNO</b>	<b>80425    80430</b> <b>80429    80431</b>	

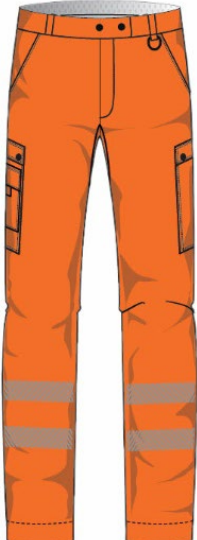
**Beschreibung:**


**Warnschutz-Winter-Softshellhose**





- winddichtes äusserst strapazierfähiges und hochelastisches 3-Lagen Softshell Material mit wasserabweisender Oberfläche
- 2 seitliche Eingriffstaschen
- 2 Cargo- Beintaschen, beide Taschen haben Öffnung für Zollstock
- 1 Mobiltasche aussen
- 1 Gesässtasche
- 1 Stifftasche
- Schrittverstärkung in Stretch
- Doppeldruckknöpfe mit Klettsicherung
- Retroreflektierende Streifen durchgehend genäht
- Am Schienbein flammhemmende Baumwolleinsätze
- kann bis max. 5% einlaufen

  
**80430**

  
**80429**

  
**80425/80431**



 Innenfutter aus weichem Fleece  
 Doppeldruckknöpfe mit Klettsicherung  
 Taschen  
 Leuchtbreite durchgehend genäht

**Logofreifläche:**  
 Hintergrundfarbe  
 0.020 m<sup>2</sup>

**Farbe:**  
 80425 HiVis orange, Einsatz Schienbein flammhemmende Baumwolle  
 80429 HiVis gelb, Einsatz Schienbein flammhemmende Baumwolle  
 80430 HiVis rot, Einsatz Schienbein flammhemmende Baumwolle  
 80431 HiVis orange, ohne Einsatz

**Material:**  
 A: 100% Polyester 3-Layer-Stretch-Softshell, 310 g/m<sup>2</sup>  
 I: 100% Baumwolle flammhemmend im Beinbereich

**Herstellbare Grössen:**

**34 – 66**

**CH-Grössen**  
 (entspricht EU Gr. 40-72)

**Wichtige Hinweise:**  
 Leuchtfarben, die dauerhaft UV-Strahlung ausgesetzt sind, verblassen schneller. Lagern Sie Warnschutzkleidung deshalb nicht unter Sonenlichteinstrahlung. An einem kühlen und trockenen, vor Staub, Wärmequellen und Licht geschützten Ort aufbewahren. Vor dem Gebrauch prüfen ob das Kleidungsstück sauber und unbeschädigt ist. Sollte sich ein Defekt erweisen sofort umtauschen.

Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen. Um die HiVis-Klasse des Produktes gemäss EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogrösse eingehalten werden. Sonderplatzierung oder bei Unsicherheiten bitte Kontakt aufnehmen mit unserer Druckabteilung.

**Kategorie/Zertifizierung:**

  
 EN ISO 20471:2013/A1  
 Kl. 2  
(exkl. 5.6.3 Wasserdampfdurchgangswiderstand ≥ 5m2 Pa/W)






  
 Grösse 34 und kleiner

EN ISO 13688:2013 

**Menge pro Karton:**

**10**

**Pflegeanleitung:**

**MAX 25**